




Acier Z100CDV5 pré usiné longueur 1000mm

AFNOR Z100CDV 5 X100CrMoV5 1.2363 AISI A 2

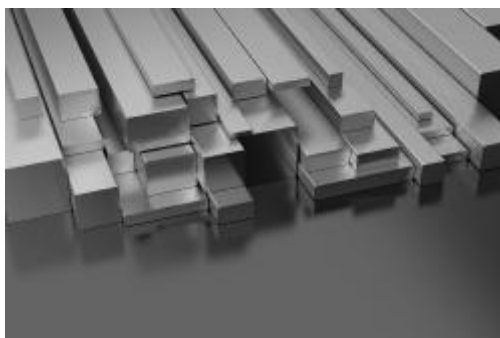

Référence : Z100CDV5 PREU 1000

Prix : 0.00€

Options disponibles :

LARGEUR EN MM-EPAISSEUR EN MM-12 : 25.4X6.4 (+ 53.03€), 25.4X8.4 (+ 58.72€), 25.4X10.4 (+ 68.20€), 25.4X12.4 (+ 77.65€), 32.4X4.4 (+ 51.13€), 32.4X6.4 (+ 58.72€), 32.4X8.4 (+ 70.08€), 32.4X10.4 (+ 79.55€), 32.4X12.4 (+ 81.54€), 32.4X16.4 (+ 113.65€), 32.4X20.4 (+ 118.14€), 40.4X4.4 (+ 54.84€), 40.4X6.4 (+ 66.00€), 40.4X8.4 (+ 75.58€), 40.4X10.4 (+ 88.01€), 40.4X12.4 (+ 95.94€), 40.4X16.4 (+ 114.48€), 40.4X20.4 (+ 135.40€), 40.4X25.4 (+ 167.45€), 50.4X4.4 (+ 55.62€), 50.4X6.4 (+ 67.87€), 50.4X8.4 (+ 77.94€), 50.4X10.4 (+ 91.48€), 50.4X12.4 (+ 102.26€), 50.4X16.4 (+ 118.19€), 50.4X20.4 (+ 140.51€), 50.4X25.4 (+ 170.33€), 50.4X32.4 (+ 206.92€), 63.4X6.4 (+ 85.07€), 63.4X8.4 (+ 100.07€), 63.4X10.4 (+ 111.05€), 63.4X12.4 (+ 124.76€), 63.4X16.4 (+ 140.14€), 63.4X20.4 (+ 166.48€), 63.4X25.4 (+ 203.80€), 63.4X32.4 (+ 239.11€), 63.4X40.4 (+ 260.88€), 63.4X50.4 (+ 374.48€), 80.4X6.4 (+ 102.82€), 80.4X8.4 (+ 122.94€), 80.4X10.4 (+ 139.96€), 80.4X12.4 (+ 159.71€), 80.4X16.4 (+ 177.10€), 80.4X20.4 (+ 187.88€), 80.4X25.4 (+ 244.24€), 80.4X32.4 (+ 293.45€), 80.4X40.4 (+ 362.41€), 80.4X50.4 (+ 462.48€), 100.4X6.4 (+ 130.62€), 100.4X8.4 (+ 146.72€), 100.4X10.4 (+ 175.44€), 100.4X12.4 (+ 187.88€), 100.4X16.4 (+ 213.13€), 100.4X20.4 (+ 250.82€), 100.4X25.4 (+ 304.61€), 100.4X32.4 (+ 362.23€), 100.4X40.4 (+ 436.51€), 100.4X50.4 (+ 535.12€), 125.4X10.4 (+ 218.81€), 125.4X12.4 (+ 260.88€), 125.4X16.4 (+ 282.83€), 125.4X20.4 (+ 317.23€), 125.4X25.4 (+ 362.41€), 125.4X50.4 (+ 648.36€), 160.4X10.4 (+ 258.32€), 160.4X12.4 (+ 325.09€), 160.4X16.4 (+ 353.82€), 160.4X20.4 (+ 407.60€), 160.4X25.4 (+ 482.06€), 160.4X50.4 (+ 855.46€), X10.4 (+ 372.48€), X12.4 (+ 427.91€), X16.4 (+ 463.94€), X20.4 (+ 525.97€), X25.4 (+ 652.02€), X32.4 (+ 770.20€), X40.4 (+ 928.45€), X50.4 (+ 1,038.40€)

Descriptif :

Acier à résistance élevée à l'usure qui présente une bonne usinabilité

Etat à la livraison: recuit, avec une résistance d'environ 80Kg/mm²

Emplois

Acier pour découpage, estampage, lames de cisailles, poinçons et matrices


Tolérances

Epaisseur - 0 +0,2mm

Largeur -0 +0,4mm

Longueur +0 / 5mm

Traitement thermique

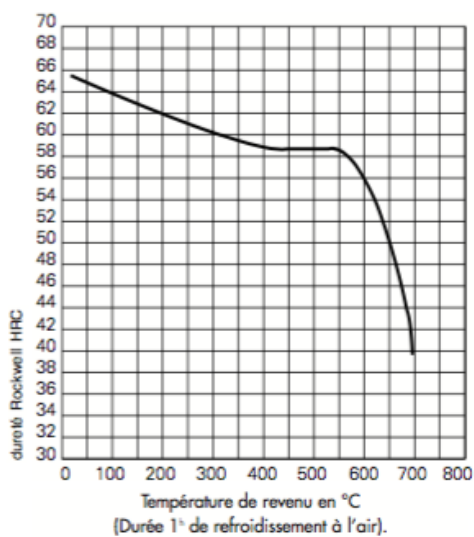

Trempe 950°C à 980°C

Milieu de trempe huile / air / bain Chaud

Revenu selon utilisation prévue dans la gamme de 150° à 600°C

Prix net / pièce

Autres dimensions, veuillez nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)