




Z130WDCV6543 RECTIFIE 500MM

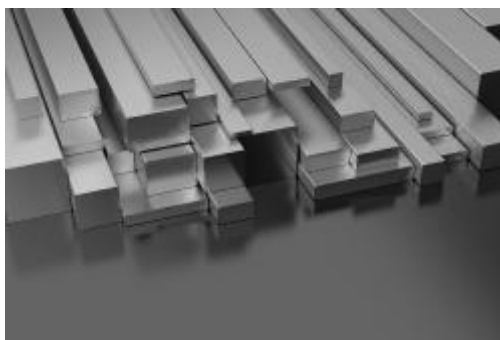

Référence : Z130WDCV6543 REC500

Prix : 0.00€

Options disponibles :

LARGEUR EN MM-EPAISSEUR EN MM-12 : 50.4X10.4 (+ 236.16€), 50.4X12.4 (+ 272.40€), 50.4X15.4 (+ 272.38€), 50.4X20.4 (+ 383.90€), 50.4X25.4 (+ 459.44€), 60.4X10.4 (+ 262.56€), 60.4X12.4 (+ 273.84€), 60.4X15.4 (+ 354.60€), 60.4X20.4 (+ 409.94€), 60.4X25.4 (+ 511.32€), 80.4X10.4 (+ 357.48€), 80.4X12.4 (+ 380.40€), 80.4X15.4 (+ 437.28€), 80.4X20.4 (+ 610.80€), 80.4X25.4 (+ 705.60€), 100.4X10.4 (+ 441.60€), 100.4X12.4 (+ 469.80€), 100.4X15.4 (+ 610.80€), 100.4X20.4 (+ 667.08€), 100.4X25.4 (+ 834.00€), 100.4X30.4 (+ 973.20€), 100.4X40.4 (+ 1,195.80€), 100.4X50.4 (+ 1,529.76€), 150.4X10.4 (+ 549.84€), 150.4X12.4 (+ 586.80€), 150.4X15.4 (+ 728.16€), 150.4X20.4 (+ 1,005.24€), 150.4X25.4 (+ 1,180.80€), 150.4X30.4 (+ 1,427.40€), 150.4X40.4 (+ 1,798.68€), 150.4X50.4 (+ 2,224.68€), 200.4X10.4 (+ 715.56€), 200.4X12.4 (+ 758.40€), 200.4X15.4 (+ 1,040.40€), 200.4X20.4 (+ 1,286.88€), 200.4X25.4 (+ 1,533.00€)

Descriptif :

Acier rapide fritté à usage universel

Etat de livraison: recuit avec une résistance d'environ 85Kg/mm²

Emplois

Outils de coupes, d'estampage, de façonnage à froid


Tolérances

Epaisseur -0 +0,2mm

Largeur -0 0,4mm

Longueur -0 +5mm

traitement thermique

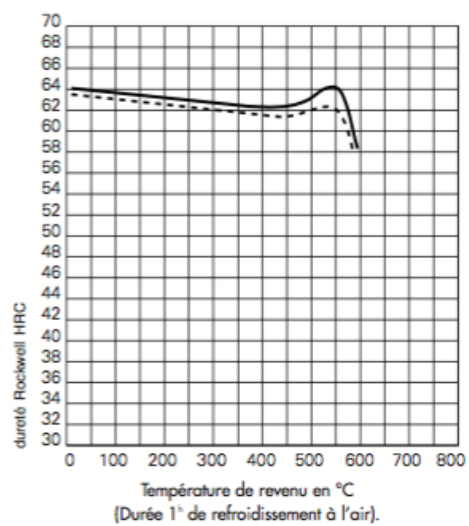

Trempe 1080 à 1180°C

Milieu de trempe air/Bain chaud

Revenu 3 revenu à 560°C

[Lien vers la fiche du produit](#)