




## ACIER Z200C12 REC LONG 500MM

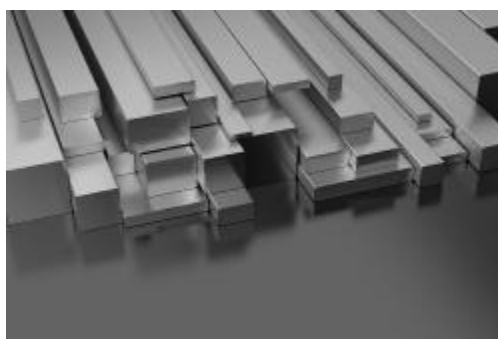

**Référence :** Z200C12 REC 500

**Prix :** 0.00€

### **Options disponibles :**

*LARGEUR EN MM-EPAISSEUR EN MM-12* : 20X2 (+ 22.67€), 20X3 (+ 25.36€), 20X4 (+ 26.32€), 20X5 (+ 32.40€), 20X6 (+ 34.20€), 20X8 (+ 41.11€), 20X10 (+ 44.57€), 20X12 (+ 55.51€), 20X15 (+ 65.70€), 25X2 (+ 24.20€), 25X3 (+ 26.70€), 25X4 (+ 29.00€), 25X5 (+ 34.00€), 25X6 (+ 37.64€), 25X8 (+ 43.03€), 25X10 (+ 46.10€), 25X12 (+ 56.87€), 25X15 (+ 70.31€), 30X2 (+ 25.74€), 30X3 (+ 28.63€), 30X4 (+ 30.94€), 30X5 (+ 35.93€), 30X6 (+ 39.19€), 30X8 (+ 44.38€), 30X10 (+ 49.37€), 30X12 (+ 62.24€), 30X15 (+ 71.84€), 40X2 (+ 28.43€), 40X3 (+ 32.46€), 40X4 (+ 33.43€), 40X5 (+ 39.00€), 40X6 (+ 43.03€), 40X8 (+ 48.41€), 40X10 (+ 55.70€), 40X12 (+ 67.24€), 40X15 (+ 79.91€), 40X20 (+ 93.55€), 50X2 (+ 32.46€), 50X3 (+ 35.93€), 50X4 (+ 38.23€), 50X5 (+ 42.26€), 50X6 (+ 49.75€), 50X8 (+ 55.90€), 50X10 (+ 62.81€), 50X12 (+ 70.31€), 50X15 (+ 89.14€), 60X2 (+ 36.50€), 60X3 (+ 40.34€), 60X4 (+ 43.22€), 60X5 (+ 46.68€), 60X6 (+ 56.66€), 60X8 (+ 64.74€), 60X10 (+ 72.61€), 60X12 (+ 80.68€), 80X2 (+ 45.91€), 80X3 (+ 49.56€), 80X4 (+ 52.82€), 80X5 (+ 58.97€), 80X6 (+ 66.66€), 80X8 (+ 78.37€), 80X10 (+ 86.24€), 80X12 (+ 97.78€), 100X2 (+ 56.87€), 100X3 (+ 61.85€), 100X4 (+ 64.74€), 100X5 (+ 70.31€), 100X6 (+ 78.95€), 100X8 (+ 92.40€), 100X10 (+ 107.95€), 100X12 (+ 121.02€), 100X15 (+ 176.72€), 100X20 (+ 203.24€), 150X6 (+ 113.34€), 150X8 (+ 134.65€), 150X10 (+ 166.15€), 150X12 (+ 204.38€)

### **Descriptif :**

Acier au chrome pour trempe à l'huile ou à l'air, de grande stabilité dimensionnelle avec résistance élevée à l'usure et bonne tenue de coupe

Etat de livraison: recuit, avec résistance d'environ 80kg/mm<sup>2</sup>

## Emplois

Outils de découpage de tôles jusqu'à 4mm d'épaisseur, lames de cisailles, outils de coupe pour le papier et matières plastiques, outils d'emboutissage, outils de pressage de brique, filières et boulets d'étirage


## Tolérances

Epaisseur -0 +0,05mm

Largeur -0 +0,2mm

Longueur -0 +5mm

## Traitement thermique

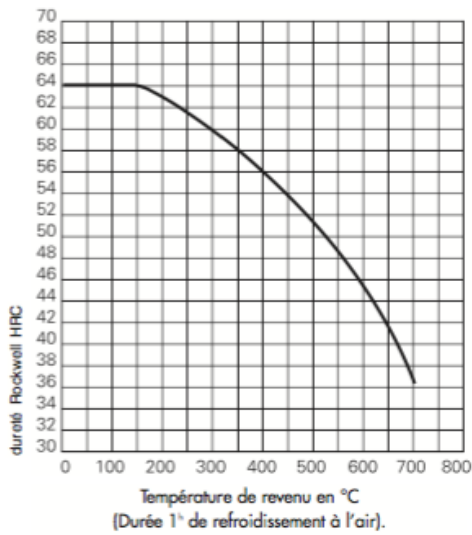

Trempe 930 à 960°C

Milieu de trempe huile/air/bain chaud

Revenu: selon l'utilisation prévue, dans la gamme de 150 à 650°C

Prix net / pièce

Autres dimensions, veuillez nous consulter

[Lien vers la fiche du produit](#)