



Bareau acier rapide ASP2060 (PMHS 7-7-7-11) rond

acier rapide par métallurgie des poudres Europe: PMHS 7-7-7-11 Allemagne: 1.3292 AMS6560



Référence : BARF

Prix : 0.00€

Options disponibles :

dimension-prix-1914 : PrixXØ 3 x 100 (+ 32.12€), PrixXØ 4 x 100 (+ 32.12€), PrixXØ 5 x 100 (+ 32.84€), PrixXØ 6 x 100 (+ 32.84€), PrixXØ 6 x 200 (+ 39.47€), PrixXØ 8 x 200 (+ 43.75€), PrixXØ 10 x 200 (+ 55.16€), PrixXØ 12 x 200 (+ 64.64€), PrixXØ 14 x 200 (+ 76.57€), PrixXØ 16 x 200 (+ 104.14€), PrixXØ 18 x 200 (+ 127.15€), PrixXØ 20 x 200 (+ 133.76€)

ASP®2060 Métallurgie des poudres

ASP®2060 Métallurgie des poudres

COMPOSITION CHIMIQUE

C

Cr

Mo

W

Co

V

2,30

4,2


7,0

6,5


10,5

6,5

DESCRIPTION ASP®2060 est un acier rapide par métallurgie des poudres très allié pour les applications demandant à la fois une dureté à chaud élevée et une bonne résistance à l'usure. **TRAITEMENT THERMIQUE** Recuit doux dans une atmosphère protégée à 850-900°C dans une atmosphère contrôlée pendant 3 heures, suivi d'un refroidissement lent de 10°C/h jusqu'à 700°C, puis refroidissement à l'air. Recuit de détensionnement à 600-700°C pendant 2 heures environ, puis refroidissement lent jusqu'à 500°C. Trempe dans une atmosphère protégée avec préchauffage en deux paliers à 450- 500°C et 850-900°C et austénitisation à une température choisie en fonction de la dureté à obtenir. Refroidissement jusqu'à 40-50°C. 3 revenus d'au moins 1 heure à 560°C, puis refroidissement à la température ambiante (25°C) entre chaque revenu.

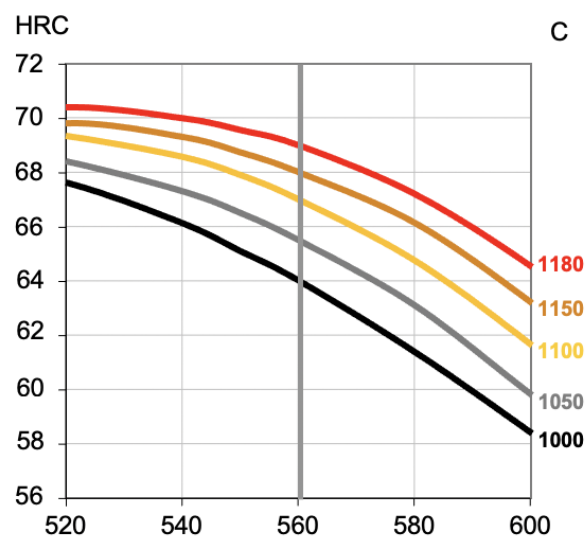

CCT CURVE

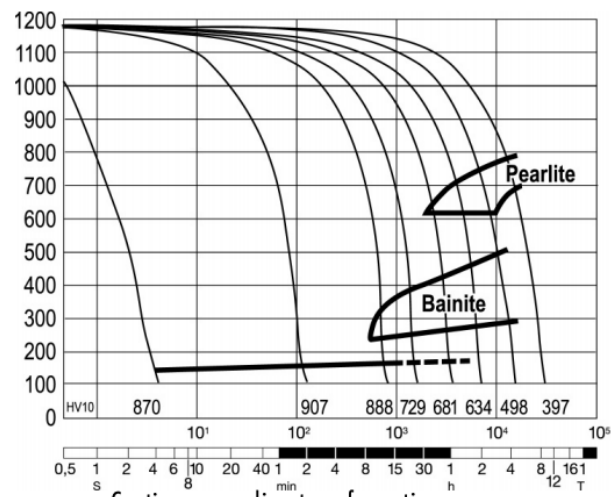

Continuous cooling transformation curve

Hardening Temperature 1180°C

[Lien vers la fiche du produit](#)