



Fraises de moletage Quick rectifiées Ø 14.5



Marque : QUICK

Référence : 14.5 REC


Prix : 29.76€

Options disponibles :

dimension-prix-1867 : XREC 14,5 x 15 L x 0,4 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 15 L x 0,5 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 15 L x 0,6 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 15 L x 0,8 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 15 L x 1,0 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 15 L x 1,2 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 15 R x 0,4 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 15 R x 0,5 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 15 R x 0,6 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 15 R x 0,8 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 15 R x 1,0 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 15 R x 1,2 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 30 L x 0,4 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 30 L x 0,5 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 30 L x 0,6 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 30 L x 0,8 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 30 L x 1,0 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 30 L x 1,2 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 30 R x 0,4 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 30 R x 0,5 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 30 R x 0,6 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 30 R x 0,8 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 30 R x 1,0 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 30 R x 1,2 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 90 x 0,4 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 90 x 0,5 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 90 x 0,6 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 90 x 0,8 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 90 x 1,0 (+ 34.56€), XREC 14,5 x 90 x 1,2 (+ 34.56€)

Descriptif :

Les molettes QUICK sont faites par la métallurgie des poudres. La haute dureté à chaud, la résistance à la compression et la durabilité du matériau garantissent une résistance à l'usure exceptionnelle. Des revêtements optionnels sont disponibles pour une optimisation supplémentaire des molettes.

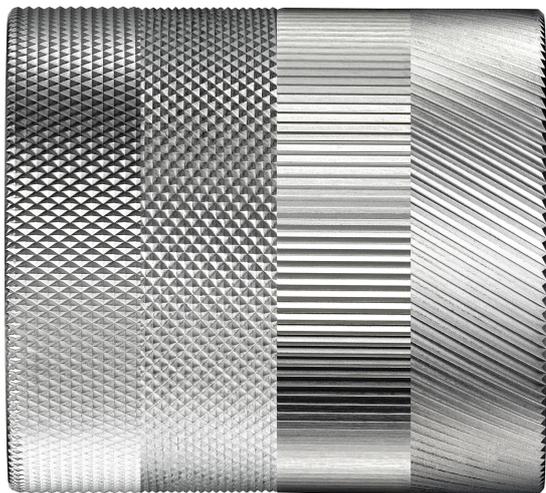

Moletage norme DIN 82 croisé à 90°, monter :
1 molette 21.5x15Lxpas

1 molette 21.5-15Rxpas

Moletage norme DIN 82 croisé losange, monter :
2 molettes 21.5x90xpas

[Lien vers la fiche du produit](#)